

# Prislista 2016

## Lagning efter ledningsarbeten

### Inledning

Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats måste värna om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs i och på trafikerade ytor.

Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-TV, bredband etc., utgör ett stort problem. På det lågtrafikerade gatunätet är följderna av ingrepp den vanligaste anledningen till förkortad livslängd och därmed tidigarelagda underhållsåtgärder. Även om ingreppet i gatan genomförs och återställs på ett omsorgsfullt sätt förkortas i regel livslängden avsevärt. Det är således av stor vikt att väghållaren har god kontroll över planerade ingrepp i vägkroppen. Väghållaren måste ställa höga krav på hur ingreppet och återställningsarbetet genomförs.

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata/väg/gc-bana inte får göras inom tre år efter beläggnings utförande. Om schakt tillåts debiteras ett 50% påslag på gällande priser. Vi förordar tryckning under gata på alla högtrafikerade gator om så är möjligt.

### Regler för debitering av schaktytor

#### **Gång/Cykel**

Ingrepp i gång/cykelbana  $\leq 1,5$  m bredd debiteras hela bredden.

Ingrepp i gång/cykelbana  $> 1,5$  m bredd är minsta bredd som debiteras = schaktbredd (ianspråktagen asfaltyta) + 0,5 m på varje sida.

I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller tomtgräns skall dessa avlägsnas och ingå i den totala återställningsbredden.

Alla ytor renskäres kvadratiska eller rektangulära.

---

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon, växel</b>	<b>Fax</b>	<b>Mobiltelefon</b>
631 86 Eskilstuna	Tång Lindströms Väg 6 <b>E-post</b>	016-710 10 00	<b>Webbplats</b>	

## Körbana

Vid schaktreparation i körbana skall beläggningsskanten anpassas till befintliga körfält. Längsgående beläggningsskarvar får inte utföras i hjulspåren. Återställningsskarv sker i halva eller hela körfältet.

Upptar schaktbredden > 50 % av körbane- eller körfältsbredd debiteras hela bredden.


Vid tvärgående schakter i körbana med < 15 m mellanrum skall normalt hela körbanan återställas.

I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller tomtgräns skall dessa avlägsnas och ingå i den totala återställningsbredden.

Alla ytor renskäres kvadratiska eller rektangulära.

## Körbana


### Schaktgrop




### Slutlig återställning



### Schaktgrop

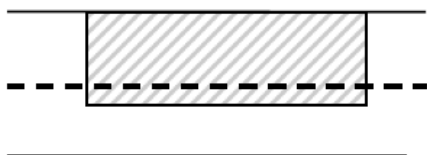

### Slutlig återställning

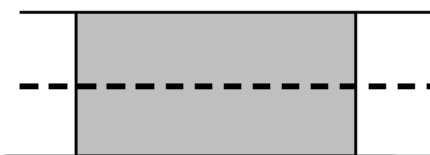

**SBF Gatuavdelningen - Pristlista fr o m 2015-06-01**

	<b>Pris</b>	<b>Enhet</b>
Administrationsavgift ansökan	2 000,00	kr
Minimiavgift asfaltsåterställning	2 000,00	kr
Dygnsavgift för schakt	100,00	kr/dygn

**Fall A körbana**

Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (0-30 m <sup>2</sup> )	571,55	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (30-100 m <sup>2</sup> )	463,45	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (100-500 m <sup>2</sup> )	347,30	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (500 m <sup>2</sup> - )	301,30	kr/m <sup>2</sup>

**Fall B körbana**

Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (0-30 m <sup>2</sup> )	787,75	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (30-100 m <sup>2</sup> )	663,55	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (100-500 m <sup>2</sup> )	509,45	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (500 m <sup>2</sup> - )	463,45	kr/m <sup>2</sup>

**Fall C körbana**

Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (0-30 m <sup>2</sup> )	972,90	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (30-100 m <sup>2</sup> )	918,85	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (100-500 m <sup>2</sup> )	771,65	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (500 m <sup>2</sup> - )	671,60	kr/m <sup>2</sup>

**Fall A gång/cykel**

Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 9 (0-30 m <sup>2</sup> )	509,45	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 10 (30-100 m <sup>2</sup> )	447,35	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 11 (100-500 m <sup>2</sup> )	386,40	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 12 (500 m <sup>2</sup> - )	355,35	kr/m <sup>2</sup>

**Fall B gång/cykel**

Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (0-30 m <sup>2</sup> )	633,65	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (30-100 m <sup>2</sup> )	563,50	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (100-500 m <sup>2</sup> )	463,45	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (500 m <sup>2</sup> - )	417,45	kr/m <sup>2</sup>

**Fall C gång/cykel**

Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (0-30 m <sup>2</sup> )	771,65	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (30-100 m <sup>2</sup> )	687,70	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (100-500 m <sup>2</sup> )	617,55	kr/m <sup>2</sup>
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (500 m <sup>2</sup> - )	548,55	kr/m <sup>2</sup>
Tillägg 50 mm asfalt	157,55	kr/m <sup>2</sup>
Tillägg 100 mm asfalt	239,20	kr/m <sup>2</sup>
Kantstensättning < 5m	471,50	kr/lpm
Kantstensättning > 5m	427,80	kr/lpm
Plattsättning/m <sup>2</sup>	333,50	kr/m <sup>2</sup>

Gatsten <15 m <sup>2</sup>	775,10	kr/m <sup>2</sup>
Gatsten >15 m <sup>2</sup>	645,15	kr/m <sup>2</sup>
Rännsten/rad/lm ( <b>OBS löpmeterpris</b> )	123,05	kr/lpm
Nedstigningsbrunn justeringshöjd 0-10 cm	978,65	kr/st
Nedstigningsbrunn justeringshöjd 10-20 cm	1 442,10	kr/st
Rännstensbrunn, brandpost, spolbrunn justeringshöjd 0-10 cm	862,50	kr/st
Rännstensbrunn, brandpost, spolbrunn justeringshöjd 10-20 cm	1 079,85	kr/st
Avstängnings- och servisventil justeringshöjd 0-10cm	485,30	kr/st
Avstängnings- och servisventil justeringshöjd 10-20 cm	608,35	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (0-30 m <sup>2</sup> )	2 797,95	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (30-100m <sup>2</sup> )	4 103,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (100-500m <sup>2</sup> )	8 387,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (0-30m <sup>2</sup> )	1 406,45	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (30-100m <sup>2</sup> )	1 863,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (100-500m <sup>2</sup> )	4 103,00	kr/st
Grönytor	80,50	kr/m <sup>2</sup>
<b>Vid extra arbeten</b>		
Timpris anläggningsarbetare	495,00	kr/tim
Timpris administrativt arbete	495,00	kr/tim
Grävmaskin, timpris	735,00	kr/tim
Lastbil, timpris	682,00	kr/tim