

Prislista 2016

Lagning efter ledningsarbeten

Inledning

Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats måste värna om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs i och på trafikerade ytor.

Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-TV, bredband etc., utgör ett stort problem. På det lågtrafikerade gatunätet är följderna av ingrepp den vanligaste anledningen till förkortad livslängd och därmed tidigarelagda underhållsåtgärder. Även om ingreppet i gatan genomförs och återställs på ett omsorgsfullt sätt förkortas i regel livslängden avsevärt. Det är således av stor vikt att väghållaren har god kontroll över planerade ingrepp i vägkroppen. Väghållaren måste ställa höga krav på hur ingreppet och återställningsarbetet genomförs.

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata/väg/gc-bana inte får göras inom tre år efter beläggnings utförande. Om schakt tillåts debiteras ett 50% påslag på gällande priser. Vi förordar tryckning under gata på alla högtrafikerade gator om så är möjligt.

Regler för debitering av schaktytor

Gång/Cykel

Ingrepp i gång/cykelbana $\leq 1,5$ m bredd debiteras hela bredden.

Ingrepp i gång/cykelbana $> 1,5$ m bredd är minsta bredd som debiteras = schaktbredd (ianspråktagen asfaltyta) + 0,5 m på varje sida.

I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller tomtgräns skall dessa avlägsnas och ingå i den totala återställningsbredden.

Alla ytor renskäres kvadratiska eller rektangulära.

Postadress	Besöksadress	Telefon, växel	Fax	Mobiltelefon
631 86 Eskilstuna	Tång Lindströms Väg 6	016-710 10 00		
	E-post		Webbplats	

Körbana

Vid schaktreparation i körbana skall beläggningsskanten anpassas till befintliga körfält. Längsgående beläggningsskarvar får inte utföras i hjulspåren. Återställningsskarv sker i halva eller hela körfältet.

Upptar schaktbredden > 50 % av körbane- eller körfältsbredd debiteras hela bredden.


Vid tvärgående schakter i körbana med < 15 m mellanrum skall normalt hela körbanan återställas.

I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller tomtgräns skall dessa avlägsnas och ingå i den totala återställningsbredden.

Alla ytor renskäres kvadratiska eller rektangulära.

Körbana


Schaktgrop



Slutlig återställning



Schaktgrop

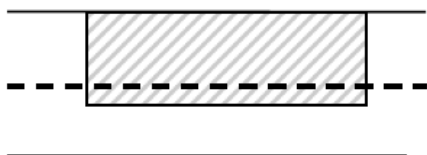

Slutlig återställning



SBF Gatuavdelningen - Pristlista fr o m 2015-06-01

	Pris	Enhet
Administrationsavgift ansökan	2 000,00	kr
Minimiavgift asfaltsåterställning	2 000,00	kr
Dygnsavgift för schakt	100,00	kr/dygn

Fall A körbana

Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (0-30 m ²)	571,55	kr/m ²
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (30-100 m ²)	463,45	kr/m ²
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (100-500 m ²)	347,30	kr/m ²
Borttagning av ca 4 cm grus, packning sågning asfaltkanter samt läggning av 100 kg asfalt (500 m ² -)	301,30	kr/m ²

Fall B körbana

Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (0-30 m ²)	787,75	kr/m ²
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (30-100 m ²)	663,55	kr/m ²
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (100-500 m ²)	509,45	kr/m ²
Borttagning av ca 20 cm grus, utläggning av ca 15 cm makadam eller bärlager, tätning och packning, sågning av asfaltkanter och sedan enligt pkt A. (500 m ² -)	463,45	kr/m ²

Fall C körbana

Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (0-30 m ²)	972,90	kr/m ²
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (30-100 m ²)	918,85	kr/m ²
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (100-500 m ²)	771,65	kr/m ²
Borttagning av ca 60 cm "grus", utläggning av 40 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A (500 m ² -)	671,60	kr/m ²

Fall A gång/cykel

Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 9 (0-30 m ²)	509,45	kr/m ²
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 10 (30-100 m ²)	447,35	kr/m ²
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 11 (100-500 m ²)	386,40	kr/m ²
Borttagning av ca 3 cm grus, packning, sågning asfaltkanter samt läggning av 80 ABT 12 (500 m ² -)	355,35	kr/m ²

Fall B gång/cykel

Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (0-30 m ²)	633,65	kr/m ²
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (30-100 m ²)	563,50	kr/m ²
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (100-500 m ²)	463,45	kr/m ²
Borttagning av ca 10 cm "grus", packning, utläggning av ca 7 cm makadam eller bärlager, tätning packning sedan enligt A (500 m ² -)	417,45	kr/m ²

Fall C gång/cykel

Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (0-30 m ²)	771,65	kr/m ²
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (30-100 m ²)	687,70	kr/m ²
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (100-500 m ²)	617,55	kr/m ²
Borttagning av ca 25 cm "grus", utläggning av 15 cm förstärkningsgrus, sedan enligt pkt B och A. (500 m ² -)	548,55	kr/m ²
Tillägg 50 mm asfalt	157,55	kr/m ²
Tillägg 100 mm asfalt	239,20	kr/m ²
Kantstensättning < 5m	471,50	kr/lpm
Kantstensättning > 5m	427,80	kr/lpm
Plattsättning/m ²	333,50	kr/m ²

Gatsten <15 m ²	775,10	kr/m ²
Gatsten >15 m ²	645,15	kr/m ²
Rännsten/rad/lm (OBS löpmeterpris)	123,05	kr/lpm
Nedstigningsbrunn justeringshöjd 0-10 cm	978,65	kr/st
Nedstigningsbrunn justeringshöjd 10-20 cm	1 442,10	kr/st
Rännstensbrunn, brandpost, spolbrunn justeringshöjd 0-10 cm	862,50	kr/st
Rännstensbrunn, brandpost, spolbrunn justeringshöjd 10-20 cm	1 079,85	kr/st
Avstängnings- och servisventil justeringshöjd 0-10cm	485,30	kr/st
Avstängnings- och servisventil justeringshöjd 10-20 cm	608,35	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (0-30 m ²)	2 797,95	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (30-100m ²)	4 103,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, körbana (100-500m ²)	8 387,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (0-30m ²)	1 406,45	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (30-100m ²)	1 863,00	kr/st
Tillsyn per arbetstillfälle, gång/cykel (100-500m ²)	4 103,00	kr/st
Grönytor	80,50	kr/m ²
Vid extra arbeten		
Timpris anläggningsarbetare	495,00	kr/tim
Timpris administrativt arbete	495,00	kr/tim
Grävmaskin, timpris	735,00	kr/tim
Lastbil, timpris	682,00	kr/tim